

En ny- eller tillbyggnad måste stakas ut för att dess läge skall stämma med det byggnadslov som Ni fått. För byggnation inom område med detaljplan kräver myndighetsnämnden att det skall utföras av den som kommunen utsett. Genom avtal utför Vetlanda Kommun detta arbete.

Varför utstakning?

Anledningen till att utstakning måste utföras genom kommunens försorg inom planlagt område är att byggnader som uppförs med felaktiga lägen kan få svåra och oönskade konsekvenser för både ägaren, grannar och samhället.

Kostnad

Avgiften för utstakning är inkluderad i bygglovet enligt den taxa som kommunfullmäktige i Sävsjö kommun har antagit och skall betalas av byggherren. Avgiftens storlek varierar beroende på byggnadens storlek och utformning

Underlag för utstakning

Det framgår av bygglovet om utstakning krävs. Miljö- och byggförvaltningen har då redan sänt ritningar för utstakningen till Vetlanda Kommun. Underlaget utgörs av de ritningar som du bifogat din ansökan och skall utvisa det exakta läget på byggnationen.

Beställning

Beställning görs av dej och kan ske antingen via e-post, post, telefon eller fax. Utförande sker i normalfallet inom 5 arbetsdagar från att beställning inkommit.

Vetlanda kommun

Anna Åkerblom

Tel 0383-966 70, 072-5780779

E-post : anna.akerblom@vetlanda.se

(0383-97303 Tekniska Vetlanda Kommun)

(tk@vetlanda.se)



Besöksadress	Postadress	Telefon	Telefax	E-post (E-mail)	Hemsida (URL)
Djurgårdsgatan 1	S-576 80 SÄVSJÖ	+46 382 152 00	+46 382 152 10	miljobygg@savsjo.se	www.savsjo.se

Typ av utstakning

Utslakning av byggnad kan utföras dels som grov- och/eller finutstakning i höjd och/eller plan.

Val av utstakningstyp bör ske i samråd med personal på Miljö- och byggförvaltningen eller ansvarig för mark- och grundläggningsarbete.

Grovutstakning

Byggnadens läge markeras med läkt/träpålar i varje önskat hörn av byggnaden. Fyra hörn ingår i fasta priset.

Finutstakning

Hörnpålar till profilbräder bör vara nedslagna vid utsättnings-tillfället.


Byggnadens läge markeras normalt med murarsnöre.

Höjdrevisning ingår i pris för finutstakningen.

Utslakningen har noggrannhet enligt handbok för mätning-kungörelsen. Fyra hörn ingår i fasta priset.

Material i form av hörnpålar och profilbräder tillhandahålls av Byggherren och skall finnas på plats. Hörnpålar skall vara nedslagna i rätt läge (se skiss).

Om endast finutstakning önskas bör hindrande vegetation vara bortforslad, schaktning till grundbotten vara gjord, eventuell uppfyllnad utlagd och packad och större grävningensarbeten inom byggnadsområdet vara genomförda.

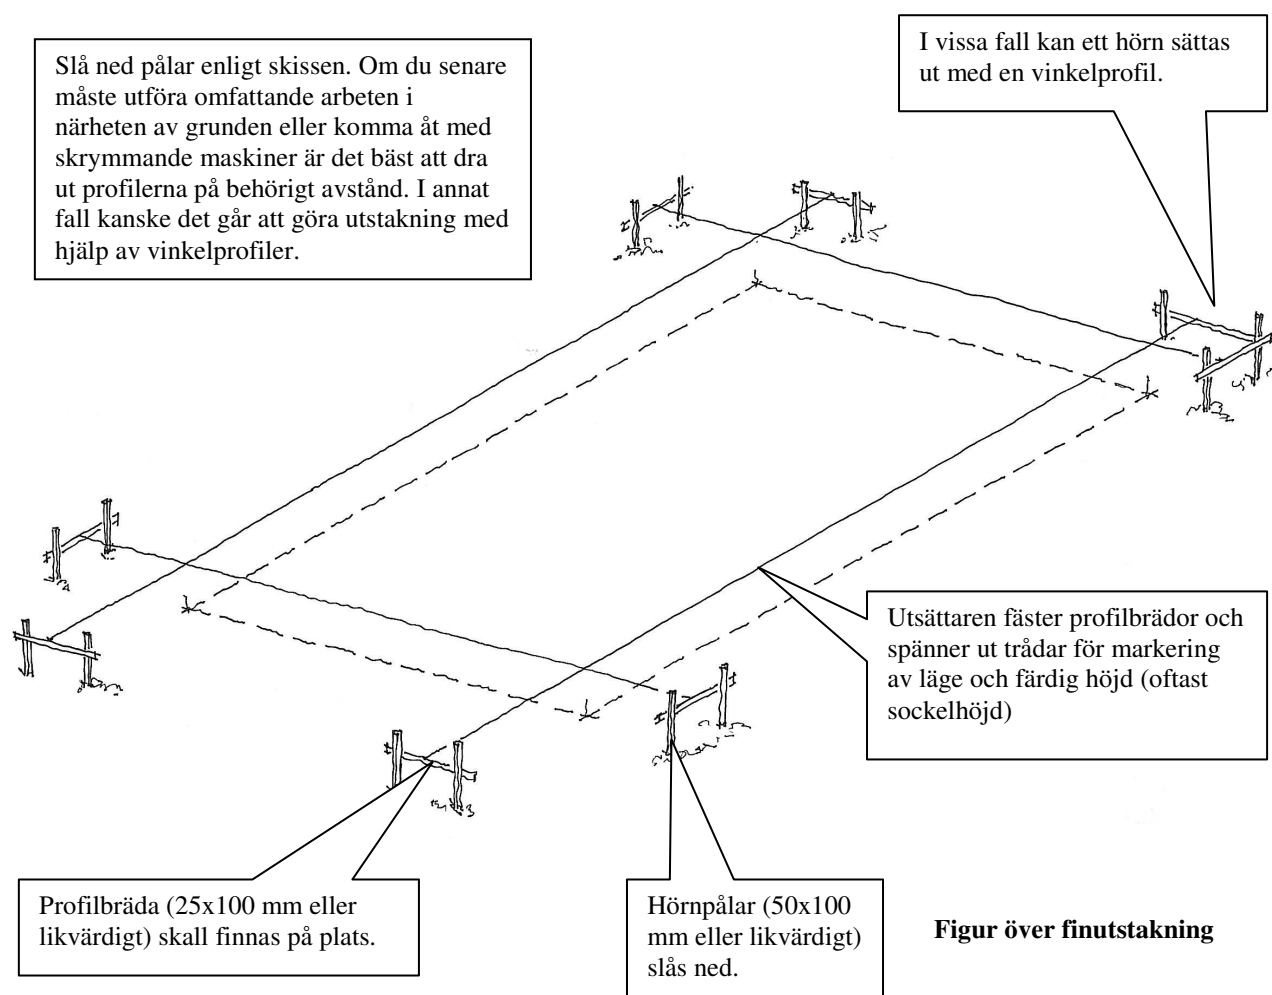

Besöksadress	Postadress	Telefon	Telefax	E-post (E-mail)	Hemsida (URL)
Djurgårdsgatan 1	S-576 80 SÄVSJÖ	+46 382 152 00	+46 382 152 10	miljobygg@savsjo.se	www.savsjo.se